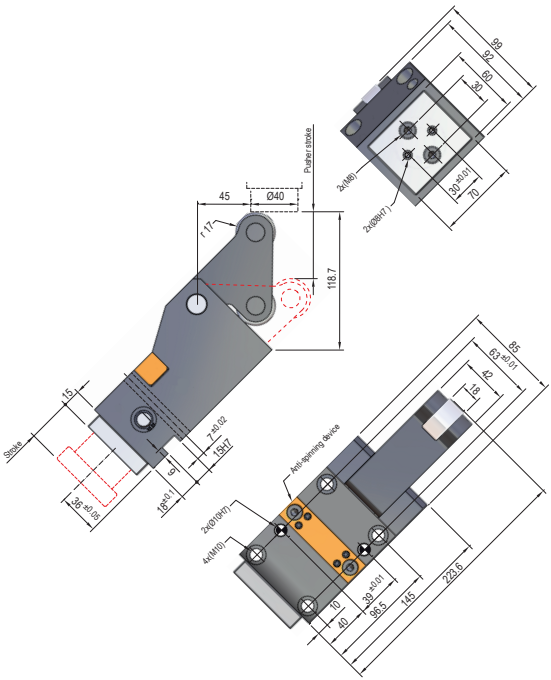



Code	Smax mm	Max. punching force	Gas spring force		Gas spring model	Max. working specifications		Application	Kg
			Initial	Final		Velocity	Strokes / min		
TPUD 5000x38	38	5000 daN	300 daN	≈ 465 daN	MICRO 25V1x38 YW	0,5 m/s	40 spm	Round and shaped	7,4

Spare parts

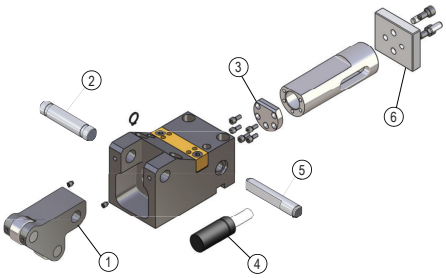

Part no.	Description	Part code
1	**Cam**	TPUD5000-1
2	**Rod**	TPUL5000-2
3	**End cap**	TPUL5000-3
4	**Gas spring**	MICRO 25V1x38 YW
5	**Rod pin**	TPUL5000-5
6	**Punch holder (C45)**	TPUL5000-6

Punch / pusher stroke rate

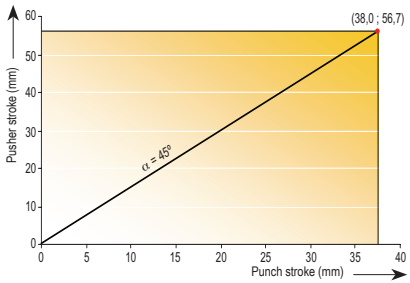
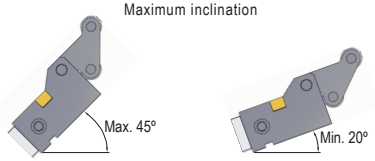
Maximum inclination